

# 嵌入式双头燃气灶

## GP12-2C




### 立体猛火 高达4200W

高效燃烧器配合独特的炉头设计，增大燃烧出火面积，高达4200W强劲火力，效率更高，受热更均匀。

### 坚固易洁 钢化玻璃炉面

炉面选用优质钢化玻璃，耐高温耐摩擦，坚固耐用；外形光洁美观之余，亦方便清洁，只需轻轻一抹即可去除污渍。

### 安装图

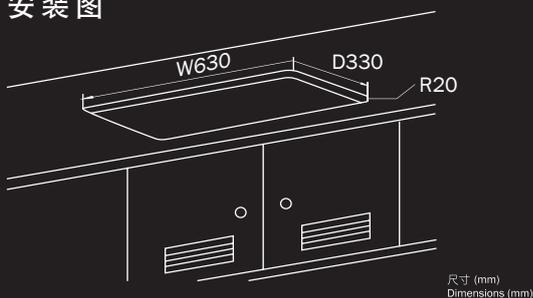

### 一点即燃 澎湃火力轻松掌控

先进点火技术配合灵活的双色镭射控制旋钮，轻轻一扭即可点火，有效避免漏气，确保安全之余，操作更加简单方便。

### 坚固炉架 各种锅具都适用

重量级钣金雾面炉架，能承受重压，坚固耐用。独特的弧度设计，适合各种锅具及中式炒锅，轻松一放稳固不晃。

### 规格

额定热负荷	左：4200W 右：4200W
燃气类别	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
炉面用料	钢化玻璃
产品尺寸	(H) 150 mm x (W) 710 mm x (D) 400 mm
嵌入尺寸	(W) 630 mm x (D) 330 mm (R) 20
中国能效标识	2级